

UNSERE FARBEN
UND LACKE



FARROW & BALL®

**ANWENDUNG UNSERER
FARBEN UND LACKE**

Ihr Leitfaden für die Auswahl und Verwendung
unserer Produkte


INHALT

- 2 Über Farrow & Ball
- 3 Innenanstriche
- 5 Außenanstriche
- 7 Unsere Estate Serie
- 9 Anwendung
- 13 Tapeten
- 15 Unsere Farben & Lacke auf einen Blick

WAS FARROW & BALL BESONDERS MACHT

Farbherstellung ist eine Kunst. Und eine Wissenschaft. Wir optimieren unablässig unsere Rezepturen, verbessern die Deckkraft und Reichweite, machen unsere Farben noch langlebiger und anwendungsfreundlicher. Wir sind sicher, dass Sie in einer unserer drei Produktserien die ideale Farbe für Ihr Projekt finden: den Innenanstrichen, Außenanstrichen oder in unserer Estate Serie. Für detaillierte technische Informationen schauen Sie bitte in unsere Produktdatenblätter, die unter farrow-ball.com zu finden sind.

Zu einem perfekten Produkt gehört auch eine umwelt- und verantwortungsbewusste Herstellung. Von der Beschaffung der besten Rohstoffe über unsere lückenlos geprüfte ethische Lieferkette und den Einsatz von 100 % erneuerbarer Energie bis zur Abfallvermeidung – wir übernehmen Verantwortung. Mehr darüber lesen Sie in unserem Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsbericht.



DEAD FLAT

INNENWÄNDE UND -DECKEN, HOLZ UND METALL

Unsere ultramatte, extrem robuste Farbe für Innenwände & -decken, Holz und Metall. 2 % Glanz.

Dead Flat ist:

- unsere matteste Farbe
- vielseitig verwendbar
- wisch- & abriebfest
- wasserbasiert
- geruchsarm, niedrigster VOC-Wert
- schnelltrocknend
- spielzeugsicher
- in allen unseren Farbtönen erhältlich
- Raumluftqualität mit A+ bewertet

TECHN. ANGABEN

REICHWEITEE
Bis 12m²/l pro Anstrich

DOSENGRÖSSEN
750ml, 2.5l, 5l

GLANZGRAD
2%

TROCKNUNGSZEIT
Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 4 Stunden

MODERN EMULSION

INNENWÄNDE UND -DECKEN

Unsere wisch- & abriebfeste Farbe für Wände und Decken im Innenbereich, Küchen und Badezimmer. Gegen Schimmel geschützt. 7 % Glanz.

Modern Emulsion ist:

- matt
- gegen Schimmel geschützt
- wisch- & abriebfest
- wasserbasiert
- geruchsarm, niedrigster VOC-Wert
- schnelltrocknend
- spielzeugsicher
- in allen unseren Farbtönen erhältlich
- Raumluftqualität mit A+ bewertet

TECHN. ANGABEN

REICHWEITEE
Bis 12m²/l pro Anstrich

DOSENGRÖSSEN
2.5l, 5l

GLANZGRAD
7%

TROCKNUNGSZEIT
Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 4 Stunden

FLAT EGGSHELL

HOLZ, METALL UND BETON IM INNENBEREICH

Unser dezent schimmernder, extrem robuster Lack für Holz, Metall und Beton im Innenbereich, auch Böden. 20 % Glanz.

Flat Eggshell ist:

- dezent glänzend
- kratzfest & schmutzabweisend
- wisch- & abriebfest
- wasserbasiert
- geruchsarm, niedriger VOC-Wert
- schnelltrocknend
- spielzeugsicher
- in allen unseren Farbtönen erhältlich
- Raumluftqualität mit A+ bewertet

TECHN. ANGABEN

REICHWEITEE
Bis 12m²/l pro Anstrich

DOSENGRÖSSEN
750ml, 2.5l, 5l

GLANZGRAD
20%

TROCKNUNGSZEIT
Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 4 Stunden

MODERN EGGSHELL

HOLZ, METALL UND BETON IM INNENBEREICH

Unser superharter Lack mit einem mittleren Glanzgrad. Für Holz, Metall und Beton im Innenbereich, auch Böden. 40 % Glanz.

Modern Eggshell ist:

- mittel glänzend
- kratzfest & schmutzabweisend
- wisch- & abriebfest
- wasserbasiert
- geruchsarm, niedriger VOC-Wert
- schnelltrocknend
- spielzeugsicher
- in allen unseren Farbtönen erhältlich
- Raumluftqualität mit A+ bewertet

TECHN. ANGABEN

REICHWEITEE
Bis 12m²/l pro Anstrich

DOSENGRÖSSEN
750ml, 2.5l, 5l

GLANZGRAD
40%

TROCKNUNGSZEIT
Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 4 Stunden

EXTERIOR MASONRY

AUSSENPUTZ, MAUERWERK UND FASSADEN

Unsere robuste, atmungsaktive, wasserabweisende Außenfarbe für Putz und Mauerwerk. Bis zu 15 Jahre geschützt.* 2 % Glanz.

Exterior Masonry ist:

- sehr matt
- sehr atmungsaktiv
- wasserabweisend
- gegen Pilze und Algen geschützt
- wasserbasiert
- spielzeugsicher
- geruchsarm, niedriger VOC-Wert
- schnelltrocknend
- in großer Auswahl von Farbtönen erhältlich**
- Raumluftqualität mit A+ bewertet

* Vorausgesetzt, sie wurde gemäß den Empfehlungen in unseren Produktdatenblättern verarbeitet, die unter farrow-ball.com zu finden sind. Nicht geeignet für stark alkalische oder sehr poröse Oberflächen wie Kalkputz oder Flettonziegel. **Die verfügbaren Farben finden Sie unter farow-ball.com

TECHN. ANGABEN

REICHWEITEE

Bis 8m²/l pro Anstrich

DOSENGRÖSSEN

5l

GLANZGRAD

2%

TROCKNUNGSZEIT

Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 5 Stunden



FULL GLOSS

HOLZ UND METALL IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Langlebiger Hochglanzlack für Holz und Metall im Innen- und Außenbereich. Mindestens 6 Jahre geschützt.* 95 % Glanz.

Full Gloss ist:

- hochglänzend
- wisch- & abriebfest
- wasserbasiert
- geruchsarm, niedriger VOC-Wert
- schnelltrocknend
- spielzeugsicher
- in allen unseren Farbtönen erhältlich
- Raumluftqualität mit A+ bewertet

*Vorausgesetzt, er wurde gemäß den Empfehlungen in unseren Produktdatenblättern verarbeitet, die unter farrow-ball.com zu finden sind. Bitte beachten: Nicht für die Verwendung auf Kunststoffoberflächen im Außenbereich oder Terrassendielen geeignet.

TECHN. ANGABEN

REICHWEITEE

Bis 12m²/l pro Anstrich

DOSENGRÖSSEN

750ml, 2.5l

GLANZGRAD

95%

TROCKNUNGSZEIT

Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 4 Stunden

EXTERIOR EGGSHELL

HOLZ UND METALL IM AUSSENBEREICH

Unser langlebiger, atmungsaktiver Lack für Holz und Metall im Außenbereich. Bis zu 6 Jahre geschützt. 20 % Glanz.

Exterior Eggshell ist:

- mittelglänzend
- flexibel und atmungsaktiv
- wasserresistent
- gegen Pilze und Algen geschützt
- wasserbasiert
- spielzeugsicher
- geruchsarm, niedrigster VOC-Wert
- schnelltrocknend
- in großer Auswahl von Farbtönen erhältlich**
- Raumluftqualität mit A+ bewertet

*Vorausgesetzt, es wurde gemäß den Empfehlungen in unseren Produktdatenblättern verarbeitet, die unter farrow-ball.com zu finden sind. Bitte beachten: Nicht für die Verwendung auf Kunststoffoberflächen im Außenbereich oder Terrassendielen geeignet. **Die verfügbaren Farben finden Sie unter farow-ball.com

TECHN. ANGABEN

REICHWEITEE

Bis 13m²/l pro Anstrich

DOSENGRÖSSEN

750ml, 2.5l

GLANZGRAD

20%

TROCKNUNGSZEIT

Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 4 Stunden

ESTATE EMULSION®

WÄNDE UND DECKEN IM INNENBEREICH

Estate Emulsion ist unser Klassiker für Innenwände und Decken in weniger intensiv genutzten Bereichen. Das kreidige, matte Finish kaschiert Unebenheiten und streut das Licht, sodass die Tiefe unserer Farben voll zur Geltung kommt. Der samtige Effekt lässt dunkle Farben noch satter wirken.

Estate Emulsion ist:

- kreidig und sehr matt
- schnelltrocknend
- wasserbasiert
- Raumluftqualität mit A+ bewertet
- spielzeugsicher
- in allen unseren Farbtönen erhältlich
- geruchsarm, niedrigster VOC-Wert

TECHN. ANGABEN
REICHWEITEE Bis 14m ² /l pro Anstrich
REICHWEITEE 100ml, 2.5l, 5l
GLANZGRAD 2%
TROCKNUNGSZEIT Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 2 Stunden

CASEIN DISTEMPER

VERPUTZTE WÄNDE UND DECKEN IM INNENBEREICH

Casein Distemper ist eine atmungsaktive Leimfarbe für verputzte Wände und Decken im Innenbereich.

Casein Distemper ist:

- sehr matt
- sehr atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- wasserbasiert
- in vielen von unseren Farbtönen erhältlich*
- geruchsarm, niedrigster VOC-Wert
- nur mit dem Pinsel aufzutragen

TECHN. ANGABEN
REICHWEITEE Bis 13m ² /l pro Anstrich
REICHWEITEE 2.5l, 5l
GLANZGRAD 2%
TROCKNUNGSZEIT Trocken in 2 Stunden, überstreichbar in 4 Stunden

* Verfügbare Farben finden Sie auf farow-ball.com

SOFT DISTEMPER

INNENWÄNDE UND -DECKEN, STUCK

Soft Distemper ist eine sehr matte und pudrige Leimfarbe für feine, empfindliche Oberflächen. Die Harz- und Mineralkombination bewahrt detailreiche Stuckelemente.

Soft Distemper ist:

- sehr matt
- leicht zu entfernen für Detailarbeiten
- schnelltrocknend
- wasserbasiert
- in vielen von unseren Farbtönen erhältlich*
- geruchsarm, niedrigster VOC-Wert
- nur mit dem Pinsel oder per Sprühauftrag zu verwenden

TECHN. ANGABEN
REICHWEITEE Bis 13m ² /l pro Anstrich
REICHWEITEE 5l
GLANZGRAD 2%
TROCKNUNGSZEIT Trocken in 2 Stunden, kein zweiter Anstrich erforderlich

* Verfügbare Farben finden Sie auf farow-ball.com

LIMEWASH

INNEN- UND AUSSENWÄNDE, DECKEN IM INNENBEREICH

Unsere traditionelle, atmungsaktive Kalktünche für Außen- und Innenwände. Sollte als Spezialfarbe von Profis verarbeitet werden. 2 % Glanz.

Limewash ist:

- sehr matt
- schnelltrocknend
- sehr atmungsaktiv
- wasserbasiert
- Raumluftqualität mit A+ bewertet
- in vielen von unseren Farbtönen erhältlich*
- niedrigster VOC-Wert

TECHN. ANGABEN
REICHWEITEE Variabel (abhängig von den Bedingungen)
REICHWEITEE 5l
GLANZGRAD 2%
TROCKNUNGSZEIT Trocken in 3 Stunden, überstreichbar in 12 Stunden

* Verfügbare Farben finden Sie auf farow-ball.com

TIPPS ZUR ANWENDUNG

Nach der Auswahl einer Farbe oder eines Lacks geht es an die Umsetzung: den Farbauftrag. Hier ist eine korrekte Anwendung wichtig. Unsere Tipps und Hinweise unterstützen Sie bei den nächsten Schritten – von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Wahl des richtigen Werkzeugs für ein makelloses Endergebnis. Neben unserem handlichen Leitfaden können Sie auch unsere Website nutzen. Hier liefern Ihnen besonders unsere Produktdatenblätter detailliertere Anleitungen und Tipps. Sie können sie unter trade.farrow-ball.com/de/produktdatenblaetter herunterladen.

ANWENDUNGSMETHODEN

Unsere Farben können wahlweise mit dem Pinsel, einer Walze oder per Sprühgerät aufgetragen werden – so wie es für Sie am bequemsten ist. Hier finden Sie einige Tipps, wie unsere Farben Ihnen ein optimales Endergebnis liefern.

Unabhängig davon, wie Sie die Farbe auftragen: Wir empfehlen Ihnen, die Farbe vor Gebrauch gründlich umzurühren, um eine gleichmäßige Mischung der Inhaltsstoffe zu gewährleisten. Das ist die Voraussetzung für ein gleichmäßiges Finish.

MIT DEM PINSEL:

- Auf der Wand: Tragen Sie die Farbe mit einem feinen synthetischen Pinsel in vertikaler Richtung auf und verteilen Sie sie dann gleichmäßig in horizontaler Richtung. Die letzte Schicht wird am besten in langen, sanften Strichen in einer Richtung aufgetragen, um ein glattes und ebenmäßiges Finish zu erhalten.
- Auf Holzflächen: Den Pinsel mit einer satten Farbmenge versehen und eine großzügige erste Schicht auftragen. Hierbei zuerst vertikal und dann horizontal arbeiten. Die letzte Deckschicht erfolgt mit leichtem Druck in eine Richtung, den Pinsel hierbei in einer Neigung von circa 30° halten.
- Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, die Farbe zu „überarbeiten“. Das Ausstreichen in einer dünnen, glatten Schicht kann zu deutlich sichtbaren Pinselstrichen führen.

* Einige unserer Oberflächen unterliegen anderen Anwendungsempfehlungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt der von Ihnen gewählten Oberfläche.

MIT DER WALZE:

- Tragen Sie die Farbe mit einer mittelflorigen, gewebten Polyesterrolle in diagonalen Strichen auf, so dass ein M, W oder V an der Wand ist. Füllen Sie die Form aus, indem Sie die Farbe gleichmäßig verteilen. Wiederholen Sie diesen Vorgang und arbeiten Sie jeweils in kleinen Abschnitten.
- Arbeiten Sie immer von nassen zu trockenen Bereichen und achten Sie darauf, eine nasse Kante beizubehalten, man nennt das nass in nass arbeiten, um ein gleichmäßig ebenes Finish zu erhalten.
- Die letzte Schicht wird vorsichtig in eine Richtung gestrichen, um das Finish besonders glatt und ebenmäßig zu machen.

MIT DEM SPRÜHGERÄT:

- Der Wagner Spray Guide führt für die handelsüblichen Sprühgeräte die richtige Einstellung und Verdünnung auf. Sie finden ihn hier: <https://sprayguide.wagner-group.com/3>
- Je nach verwendetem Gerät sollte die Farbe mit bis zu 30 % Wasser verdünnt werden.
- Testen Sie vor dem Beginn des eigentlichen Farbauftrags die Einstellungen Ihres Sprühgeräts auf einem Stück Pappe oder an einer unauffälligen Stelle, bis Sie zufrieden sind.
- Tragen Sie mehrere dünne Schichten auf und lassen Sie jede einzelne komplett durchtrocknen, bevor Sie erneut darüber gehen.

UNSERE WERKZEUGE

Unsere Pinsel und Roller sind so konzipiert, dass sie mit unseren wasserbasierten Farben perfekt harmonieren. Unser Sortiment reicht von breiten Flächenstreichern, mit denen Sie mühelos große Flächen bearbeiten können, bis hin zu kleineren Detailpinseln, die perfekt für Präzisionsarbeiten geeignet sind. Sie finden unser Werkzeug online unter farrow-ball.com.

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN

Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist die wichtigste Voraussetzung für die Haltbarkeit Ihrer Farbe. Er sollte sich in einem guten Zustand befinden, also trocken, sauber, fest, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein. Risse, Löcher und offenen Fugen verschließen Sie mit geeigneter Füllmasse.

Umfassendere Tipps zur richtigen Vorbereitung verschiedener Oberflächen finden Sie unter farrow-ball.com

UNSERE GRUNDIERUNGEN: PRIMER & UNDERCOAT

Wir empfehlen für unsere Farben die Farrow & Ball Grundierungen und Voranstriche zu verwenden. Damit wird der Untergrund optimiert und die Haftung und Deckkraft verbessert. Durch die Pigmentierung des Primers intensiviert sich die Strahlkraft und die Farbtiefe deutlich.

Unsere Primers & Undercoats werden aus denselben hochwertigen Inhaltsstoffen wie unsere Farben hergestellt. Sie sind in bis zu vier Farbtönen, passend zur jeweiligen Farbe des Deckanstrichs, für eine Reihe von Innen- und Außenflächen erhältlich. Sie tragen dazu bei, eine langlebige und haltbare Farbschicht zu erzeugen, wo auch immer Sie streichen.

DAS RICHTIGE PRODUKT

Die richtige Grundierung für Ihr Projekt finden Sie auf Seite 15 in der Liste „Welches Produkt eignet sich wofür?“ Hier haben wir Kurzbeschreibungen der Primer, ihre Reichweite, die erhältlichen Dosengrößen und die Trocknungszeiten aufgeführt. Die für Ihre Farbe empfohlene Grundierung entnehmen Sie der Rückseite unserer Farbkarte bzw. finden Sie unter farrow-ball.com auf der Seite Ihrer gewählten Farbe.

EIN PAAR TIPPS ZUM GRUNDIEREN

Hier führen wir einige Dinge auf, die Sie vor, während und nach dem Grundieren beachten sollten:

- Bei stark saugenden Untergründen wie z.B. frischem Putz und Trockenbauwänden, empfehlen wir, zuerst eine verdünnte Schicht aufzutragen. Sie kann aus der mit bis zu 20 % mit Wasser verdünnten Grundierung oder Deckfarbe bestehen.
- Halten Sie stets die empfohlene Trocknungszeit zwischen den einzelnen Anstrichen ein. Sie finden sie in der Tabelle auf der Rückseite dieser Broschüre. Bitte beachten Sie zudem, dass sie je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Farbe variieren kann. Dunklere Farben brauchen etwas länger, um auszuhärten.
- Wir empfehlen, für alle Anstriche die gleiche Marke zu verwenden, um Unverträglichkeiten oder Probleme mit der Kompatibilität auszuschließen.




FARROW & BALL TAPETE

Wir stellen unsere Tapeten mit traditionell gewebtem, aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammendem Papier und unseren eigenen Farben her. Sie verleihen den Wänden eine feine Struktur und Haptik und lassen sich wunderbar mit unseren Farben kombinieren. Jede Tapetenrolle wird in unserer Fabrik in Dorset produziert, wo unsere erfahrenen Kunsthandwerker jeden einzelnen Produktionsschritt kontrollieren. Zuerst wird die Basisfarbe mit Bürsten auf das Papier gestrichen. Dann drucken wir Muster wie florale Elemente, Damaststrukturen, Streifen oder geometrische Designs auf. Dabei kommt entweder Blockdruck zum Einsatz oder ein Verfahren, bei dem die Bahnen unter einem entsprechend gefertigten Kissen hindurchgezogen werden. Zum Schluss veredelt eine Lasur das Muster, so dass die Oberfläche fleckenresistent, wisch- und abriebfest und langlebig wird.

Um die Auswirkungen unserer Arbeit auf die Umwelt zu minimieren, verwenden wir ausschließlich Papier, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Da unsere Tapeten kein Vinyl enthalten, können Sie Reste und etwaigen Verschnitt zum Altpapier geben. Bitte orientieren Sie sich hierbei an den örtlichen Vorgaben.

TAPETENMENGEN BERECHNEN

Damit Sie nur das bestellen, was Sie auch wirklich benötigen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Malerinnen und Maler um eine Einschätzung zu bitten oder sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung zu setzen. Schicken Sie einfach eine E-Mail an exportsales@farrow-ball.com, besuchen Sie einen Showroom oder Händler in Ihrer Nähe oder rufen Sie uns unter +49 (0) 69 25 617 095 an. Wichtig ist der Name des von Ihnen gewählten Designs sowie die Höhe und Breite der Wände, die Sie tapezieren möchten. Wir helfen Ihnen dabei zu berechnen, wie viele Rollen Sie benötigen. Die Rollen messen 10 m x 53 cm und weisen verschiedene Musterwiederholungen, also einen unterschiedlichen Rapport, auf.

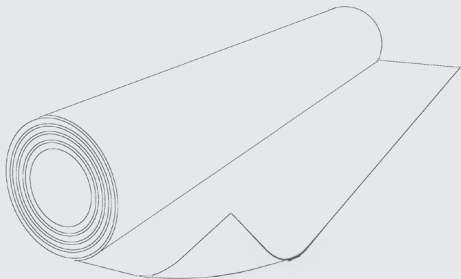

TAPETE ANBRINGEN

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig und gleichmäßig saugend sein. Sobald die Wand frei von Schmutz, alter Tapete oder Farbresten ist, können Sie mit dem Anbringen der Tapete starten.

1. Beachten Sie den Rapport oder die Musterwiederholung, bevor Sie die Bahnen entsprechend der Wandhöhe zuschneiden. Planen Sie hier zudem am unteren und am oberen Ende der Bahn fünf bis sieben zusätzliche Zentimeter zum exakten Zuschneiden ein.
2. Beim Auftragen des Kleisters streichen Sie eine gleichmäßige Menge von innen nach außen auf die Rückseite der Tapetenbahn und achten Sie darauf, dass auch die Ecken gut eingestrichen sind. Es ist wichtig, dass kein Kleister auf die gemusterte Vorderseite der Tapetenbahn gerät.
3. Falten Sie die Tapetenbahn mit der klebenden Seite nach innen und lassen Sie den Kleister 10 Minuten einziehen, bis die Tapete geschmeidig wird. Bitte achten Sie darauf, dass die Tapete nicht zu nass wird, sonst läuft sie später beim Trocknen ein.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Stöße direkt aneinander anschließen, und vermeiden Sie Überlappungen.

FÜR DAS BESTE ENDERGEBNIS

- Den optimalen Untergrund für Ihre Tapete erhalten Sie, wenn Sie die Wände mit einer Makulaturtapete oder Vliestapete versehen.
- Für das beste Ergebnis und die einfachste Verarbeitung empfehlen wir Ihnen, den Farrow & Ball Tapetenkleister zu verwenden. Er wird in Pulverform geliefert und befindet sich in einer recycelbaren Papierdose, die als Messbecher fungiert. Damit ist das Anmischen eines gleichmäßigen Kleisters ganz einfach. Mit jeder Dose Kleister können Sie fünf Rollen Tapete anbringen.
- Wenn die Tapete hängt, empfehlen wir, die Heizung über Nacht auszustellen, damit die Tapete bei normaler Raumtemperatur trocknen kann. Detailinformationen erhalten Sie auch unter farrow-ball.com

UNSERE FARBEN UND LACKE AUF EINEN BLICK

- = Empfohlen
- ◐ = fachgerechte Anwendung erforderlich (Unser Kundenservice berät Sie dahingehend, welcher Spezialist hier zu Rate zu ziehen oder worauf besonders zu achten ist.)
- = nicht empfohlen

FARBEN UND LACKE	BESCHREIBUNG	VERWENDUNGSZWECK															AUSSEHEN		ANWENDUNG				
		WÄNDE UND DECKEN	WÄNDE IN STARK GENUTZTEN BEREICHEN	KÜCHEN	BADEZIMMER	STUCKORNAMENTE UND DECKEN	HOLZ (INNEN)	METALL (INNEN)	MÖBEL (INNEN)	HOLZBÖDEN (INNEN)	BETONBÖDEN (INNEN)	HOLZ (AUSSEN)	METALL (AUSSEN)	MÖBEL (AUSSEN)	FASSADEN UND AUSSENWÄNDE	PORÖSE UNTERGRÜNDE	AUSSEHEN UND GLANZGRAD	ERHÄLTLICHE DOSENGROSSEN	UNGEFÄHRE REICHWEITE*	EMPFÖHLENE ANSTRICHE**	TROCKNUNGSZEIT (STUNDEN)	ÜBLICHE ZEIT BIS ZUR NEUBESCHICHTUNG (STUNDEN)	
INNENANSTRICHE																							
Unsere robusten, wisch- und abriebfesten Farben & Lacke für jeden Raum																							
Dead Flat	Besonders matte, super robuste Farbe. Für die verschiedensten Untergründe geeignet.	●	●	◐	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	Ultramatt, 2 %	750ml, 2,5l, 5l	12 m ²	2	2	4		
Modern Emulsion	Matte, wisch- und abriebfeste, schimmel- und wasserresistente Farbe, eignet sich für Bäder, Küchen, Flure und andere stark genutzte Bereiche.	●	●	●	●	-	◐	◐	◐	-	-	-	-	-	-	matt, 7 %	2,5l, 5l	12 m ²	2	2	4		
Flat Eggshell	Sehr strapazierfähiger Lack mit dezentem Glanz, besonders geeignet beispielsweise für Böden, Treppen oder Küchenfronten.	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	seidenmatt, 40 %	750ml, 2,5l, 5l	12 m ²	2	2	4		
Modern Eggshell	Sehr strapazierfähiger Lack mit mittlerem Glanzgrad, besonders geeignet beispielsweise für Böden, Treppen oder Küchenfronten.	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Mittlerer Glanz, 40 %	750ml, 2,5l, 5l	12 m ²	2	2	4		
AUSSENANSTRICHE																							
Unsere langlebigen, wetterfesten Farben & Lacke																							
Full Gloss	Traditioneller Hochglanzlack, innen wie außen vielseitig einsetzbar und sehr robust.	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	◐	hochglänzend, 95 %	750ml, 2,5l	12 m ²	2	2	4		
Exterior Eggshell	Sehr belastbarer, satinierter Lack, geeignet für Fensterrahmen, Verkleidungen oder Gartenmöbel aus Holz oder Metall.	◐	◐	◐	-	-	◐	◐	◐	-	-	●	●	●	◐	seidenmatt, 20 %	750ml, 2,5l	12 m ²	2	2	4		
Exterior Masonry	Hochwertige, besonders strapazierfähige und langlebige Fassadenfarbe, extrem mattes Finish, atmungsaktiv, schimmel- und wasserabweisend.	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	sehr matt, 2 %	5l	8 m ²	2	2	5		
UNSERE ESTATE RANGE																							
Unsere Spezialfarben mit einer besonderen Ästhetik oder für historische Gebäude.																							
Estate Emulsion®	Unser Klassiker: kreidige, sehr matte Farbe, besonders geeignet für Wände und Decken im Innenbereich.	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sehr matt, 2 %	100ml, 2,5l, 5l	14 m ²	2	2	2		
Casein Distemper	Traditionelle Leimfarbe mit ausgezeichneter Deckkraft, die sich für historische Gebäude eignet, Matt und sehr atmungsaktiv.	●	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sehr matt, 2 %	2,5l, 5l	13 m ²	2	2	4		
Soft Distemper	Traditionelle Leimfarbe mit sehr mattem, pudrigen Finish, eignet sich gut für dekorative Decken und Stuckarbeiten.	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	sehr matt, 2 %	5l	13 m ²	2	2	N/A		
Limewash	Traditionelle Kalktünche, die ein stivoll verwittertes Finish schafft. Sollte von Profis aufgebracht werden.	●	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	sehr matt, 2 %	5l	Variiert je nach Untergrund	4	3	12		
PRIMER & UNDERCOATS (GRUNDIERUNGEN & VORANSTRICHE)																							
Unsere Grundierungen & Voranstriche für einen langlebigen, optimal zu verarbeitenden Anstrich.																							
Metal Primer & Undercoat	Schützt unbehandelte Metallflächen vor Rostbildung.	-	-	-	-	-	●	◐	-	-	-	●	●	-	-	N/A	750ml	12 m ²	2	2	4		
Wall & Ceiling Primer & Undercoat	Grundierung für Wände und Decken im Innenbereich.	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	2,5l, 5l	12 m ²	1	2	4		
Wood Primer & Undercoat	Für Holz im Innen- und Außenbereich, Holzböden im Innenbereich sowie gegen durchschlagende Inhaltsstoffe.	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	N/A	750ml, 2,5l	12 m ²	1	2	4		
Masonry & Plaster Stabilising Primer	Für stark saugende, poröse, kreidige oder beschädigte Untergründe wie Putz oder Mauerwerk.	◐	◐	◐	◐	-	-	-	-	●	-	-	-	◐	●	N/A	5l	20 m ²	1	2	2		

* Der Einsatz verschiedener leistungsfähiger Harze stellt sicher, dass jedes Produkt für die vorgesehene Oberfläche geeignet ist. Die Angabe der Reichweite bezieht sich auf einen Anstrich. Für ein optimales Ergebnis und ein glattes, ebenmäßiges Finish empfehlen wir eine Schicht der richtigen Grundierung & Vorstreifarbe sowie zwei dünne Farbaufträge. ** Es können abhängig vom Untergrund und von der gestrichenen Farbe zusätzliche Deckschichten erforderlich sein.

BESTELLUNG & KONTAKT

farrow-ball.com | +44 (0)1202 876141 | sales@farrow-ball.com



Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL
Finishes & Application booklet - English - 2025